

HC 3000 & HC 3000 R

Pneus de Alta Flexão – VF



Mitas

HC 3000 & HC 3000 R

Pneu para colheitadeiras de Alta Flexão (VF) para Operação Cíclica no Campo (CFO) - compatíveis com ceifadeiras e carrinhos de grãos



HC 3000

CAPACIDADE DE CARGA	● ● ● ● ●
TRAÇÃO	● ● ● ● ●
PROTEÇÃO DO SOLO	● ● ● ● ●
CONDUÇÃO NA ESTRADA	● ● ● ●



HC 3000 R

CAPACIDADE DE CARGA	● ● ● ● ●
TRAÇÃO	● ● ● ● ●
PROTEÇÃO DO SOLO	● ● ● ● ●
CONDUÇÃO NA ESTRADA	● ● ● ●


PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



Menor pressão de inflação fornece **excelente eficiência de tração**.



Maior capacidade de carga para maior eficiência de transporte.




Ampla área de contato para **melhor proteção e compactação reduzida do solo**.



HC 3000 R – o ombro arredondado suaviza o contato do pneu com o solo, especialmente em pastagens. Ideal para aplicações desafiadoras, como pulverizadores de grande volume e carrinhos de grãos.

ALTA CAPACIDADE DE CARGA E DESEMPENHO

Paredes flexíveis

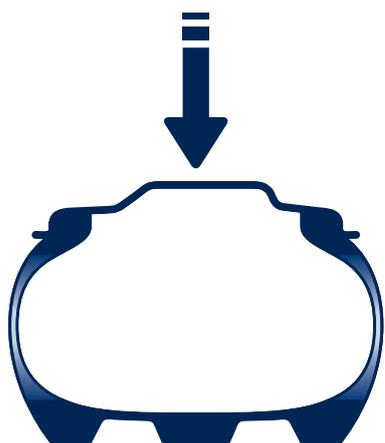

Até 40% mais carga do que um pneu não VF com a mesma pressão - a carcaça robusta do pneu VF absorve a pressão transmitida durante as operações sem comprometer a flexibilidade das paredes laterais.

Tecnologia hexa-core



Ajuste firme e seguro do aro graças à tecnologia hexa-core - os arames individuais são dobrados e fixados em formato hexagonal, tornando o talão do pneu resistente, garantindo um torque elevado.

HC 3000 & HC 3000 R

Dados técnicos

Dimensão do pneu	Descrição do Serviço LI/SS	Aros* (permitidos)	Largura da Seção (mm)	Diâmetro total (mm)	Raio estático com carga (mm)	Circunferência do rolamento (mm)	Índice de velocidade (mm)	Pressão de inflação (bar)	Capacidade de carga (kg)	Velocidade (km/h)
VF 750/65 R 26 CFO	180 B	DW 27 DW 25 DW 28	777 757 787	1 623	680	4 680	775	2.8	8 000	0–50
VF 1000/65 R 32 CFO #	200 A8	DW 36 DW 38	1 042 1 062	2 112	940	6 275	1025	2.8	14 000	0–40
VF 580/80 R 34 CFO	178 B	W 20 W 21 W 18	600 610 580	1 782	755	5 265	875	2.8	7 500	0–50
VF 520/85 R 42 CFO	177 B	DW 18 DW 16	551 531	1 966	875	5 860	925	2.8	7 300	0–50
VF 580/85 R 42 CFO	183 B	DW 18 DW 20 DW 21	585 605 615	2 040	920	6 100	975	2.8	8 750	0–50
VF 710/70 R 42 CFO	190 B	DW 23 B DW 25 B	714 734	2 070	920	6 140	975	3.2	10 600	0–50
VF 710/70 R 42 CFO	193 B	DW 23 B DW 25 B	715 735	2 083	920	6 140	975	3.6	11 500	0–50

Modelo de banda HC 3000 R

CFO: A aplicação cíclica no campo (CFO) refere-se ao movimento da colhedora ao operar com o tanque graneleiro cheio, até que o grão seja descarregado.

* Mais aros permitidos sob consulta.

Dados técnicos completos podem ser encontrados em www.mitas-tires.com ou no catálogo técnico da Mitas.

Pneus sem câmara – podem ser usados com câmara.



Mitas



Conheça nosso site



Conheça nosso app



Siga-nos



Yokohama TWS Brazil Ltda
Rua Prefeito João Villalobo Quero, 1960 - Barueri - SP

Mitas